

# PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ

## RAINBOW BANNER EXPRESS ROLLA 1200




### PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO VÝROBU GRAFIKY

Motiv má 1 pás o šíři 120 cm. Výška pásu je 240 cm.

Horní 1 cm není vidět (schová se do horního hliníkového profilu), následuje 209 cm viditelné plochy, dále 8 cm rezervního pozadí (které již zajíždí do samonavíjecího mechanismu, ale je dobré protáhnout barvu či motiv pozadí o těchto 8 cm, abyste předešli tomu, že u základny bude roleta mít bílý pruh) a poté 22 cm bílý pruh (pro montáž do samonavíjecího mechanismu). Od Vás tedy požadujeme soubor 120 x 240 cm, kde viditelný rozměr je 120 x 209 cm a horní 1 cm a spodních 30 cm nebude vidět (viz nákres).



### NÁKRES RAINBOW BANNER EXPRESS ROLLA 1200

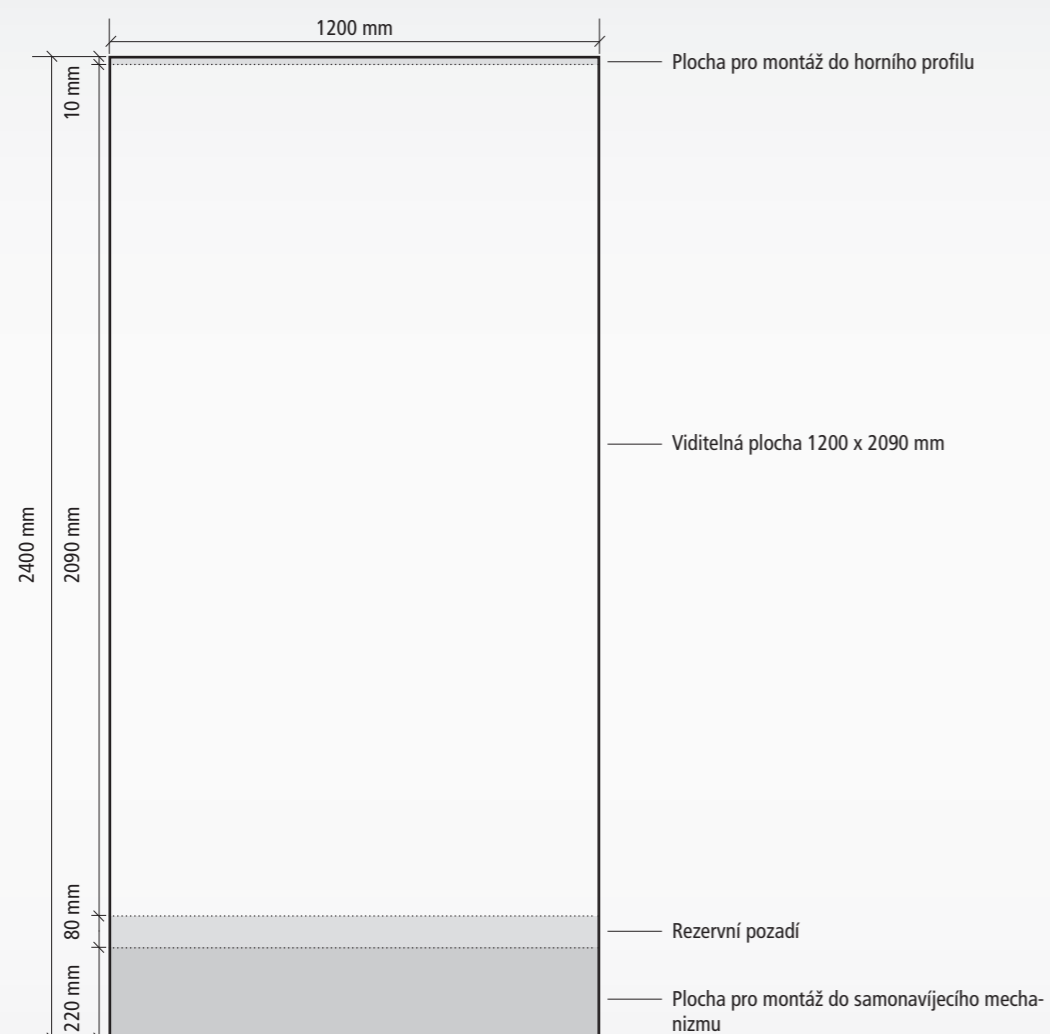

### TIP

Aby byl docílen co nejlepší výsledek, je ideální, když text, loga či jiné grafické prvky neumísťujete příliš těsně do krajů a příliš blízko horní a spodní hranici viditelné plochy (např. u textu umístěného přesně na spodní hranici je nebezpečí, že díky mírným nepřesnostem ve výrobě může dojít k jeho částečnému zasunutí do základny rolety). Hlavní motiv je dobré umístit do výše očí.



### FORMÁT A ROZLIŠENÍ DAT

- tiskové PDF vždy ve CMYKu bez správy barev nebo s profilem FOGRA 39 či FOGRA 51
- rozlišení 150 dpi při finální velikosti 1:1 (600 dpi při velikosti 1:4)
- velikost 1:4 dle uvedeného nákresu **bez přesahů a ořezových značek**
- písma převedená na křivky, případně použité fonty přiložit ke grafice



### JAK PŘEDAT DATA

- při velikosti souborů do 20 MB můžete zaslat data přímo e-mailem na [tisk@rainbow-display.cz](mailto:tisk@rainbow-display.cz)
- soubor můžete uložit na Váš FTP server
- soubor do velikosti 100 MB můžete zaslat přes [www.uschovna.cz](http://www.uschovna.cz)
- soubor můžete uložit na flash disk nebo vypálit na DVD a zaslat poštou



### ZÁRUKA SPRÁVNÉ BAREVNOSTI VÝTISKU

Požadujeme, aby ke každému souboru byl přiložen výtisk hotového podkladu podepsaný klientem nebo agenturou. Pokud je kladen důraz na přesnost barev, požadujeme podepsaný cromalinový výjezd pro kontrolu věrnosti barevného výstupu. S ohledem na rozdílné technologie tisku je nutno počítat s možností, že v určitých odstínech může být barevná odchylka oproti ofsetovému tisku 5-10%. Při dodržení všech zásad uvedených v bodě „Formát a rozlišení dat“ je však barevná odchylka minimální.



### TIP

Pro dosažení co nejplynulejšího tisku přechodu je dobré přechod vytvořit v měřítku 1:1 v aplikaci Adobe Photoshop s rozlišením 150 dpi, přidat cca 5% šumu a následně ho načíst zpět do aplikace, ve které celou grafiku vytváříte.



### KONTAKTY

Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:

**602 416 963 nebo 466 412 891**

V případě dotazů grafického rázu nejlépe kontaktujte přímo našeho grafika:

**777 339 550**

**PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍPADNOU REKLAMACI.**

# Rainbow



**Rainbow Display Systems s.r.o.,**  
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice  
tel.: 466 412 891, mobil: 602 416 963  
e-mail: [info@rainbow-display.cz](mailto:info@rainbow-display.cz)  
[www.rainbow-display.cz](http://www.rainbow-display.cz), [www.vystavujeme.cz](http://www.vystavujeme.cz)